



HIKVISION

HIKVISION 2. GENERÁCIÓS IP ÉS 2 VEZETÉKES KAPUTELEFON

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

V.1.1

Tartalom

1. Hívás.....	3
1.1. Használat.....	3
1.2. Kapcsolat hozzáadása	3
1.3. Lakó hívása.....	4
1.4. Beltéri készülék/beltéri mellékállomás hívása	4
1.5. Hívás fogadása	5
1.6. Hívásnapló megtekintése.....	6
2. Élőkép.....	7
2.1. Élesítés/hatástalanítás.....	7
2.1.1. Élesítés	8
2.1.2. Hatástalanítás.....	8
2.1.3. Élesítési állapot Beállítás.....	9
3. Információ menedzsment.....	11
4. Mobil applikáció – Hik-Connect	12
5. Karbantartás	13

RIEL

1. HÍVÁS

1.1. HASZNÁLAT

Nyomja meg a kültéri egységen a kívánt lakás hívógombját.




Ekkor a beltéri egységen hívás közben megjelenik egy 180 fokos kép a hívó félről.


1.2. KAPCSOLAT HOZZÁADÁSA

Lépések

1. **Hívás megnyomása** →  belépés a névjegyzékbe.

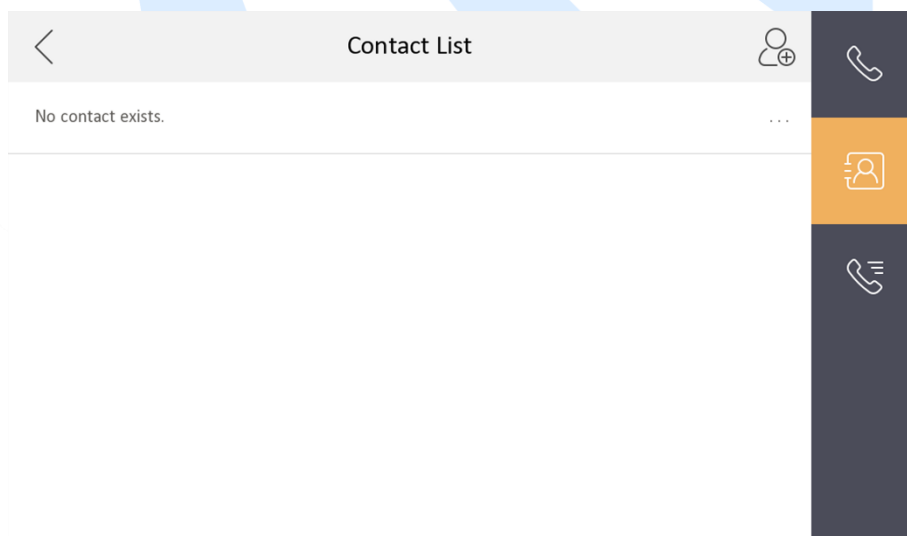

Ábra 1-1 Névjegyzék

2. Koppintson az  ikonra, hogy felugorjon a kapcsolat hozzáadás ablak.

3. Adja meg a kontakt információkat.

- Ha privát SIP protokollt alkalmaz, adja meg a kontakt nevét és szobaszámát.
- Ha standard SIP protokollt alkalmaz, adja meg a kontakt nevét és a VOIP fiókjának a telefonszámát.

4. Nyomjon **OK**-t a beállítások mentéséhez.


Megjegyzés

Maximum 200 névjegyet lehet megadni.

1.3. LAKÓ HÍVÁSA

Lépések

1. **Hívás megnyomása** →  belép a lakói hívó oldalra.

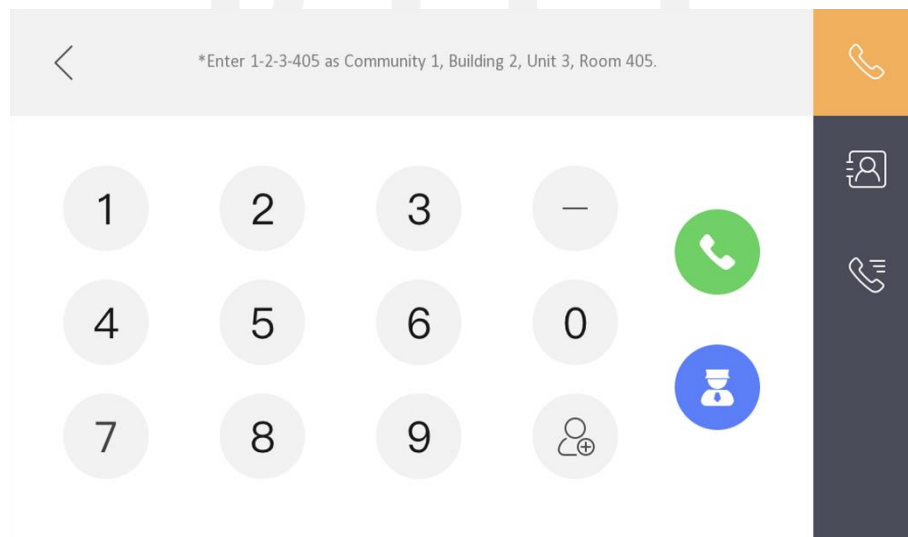

Ábra 1-2 Lakó hívása

2. Adja meg a hívószámot.

- Ha privát SIP protokollt alkalmaz, a hívószám ilyen formátumú legyen x-x-x-xxx. Például, ha a közösség hívószáma 1, az épületé 2, a lépcsőházáé 3, és a szobaszám 405, akkor 1-2-3-405.

Megjegyzés

A közösség száma elhagyható.

- Ha standard SIP protokollt használ, a hívószám azonos a VOIP fiók telefonszámával.

3. A Hívás gomb megnyomásával audiovizuális hívást indíthat.

1.4. Beltéri készülék/beltéri mellékállomás hívása

Ha otthonában beltéri állomást, vagy beltéri mellékállomás is van, mindkettővel hívhatja a másikat oda és vissza is.

Hívás indításához adja meg a **【0-beltéri mellék számát】** a beltéri egységen.

【0-0】 beírásával a beltéri mellékállomásról a beltéri állomást lehet felhívni.

1.5. Hívás fogadása

A beltéri készülék és a beltéri mellékállomás képes hívásokat fogadni kültéri ajtóállomástól, mesterállomástól és az iVMS-4200 klientsztől.



Hívási opciók:

- Kék ikon: Lehetőségünk van kinyitni a kaput/ajtót.
- Piros ikon: Hívás elutasítása
- Zöld ikon: Hívás fogadása
- Hardveres kulcs gomb: Lehetőségünk van kinyitni a kaput/ajtót a gomb megnyomásával.

Amennyiben volt nem fogadott hívásunk, azt jelzi a beltéri egység.




A beltéri mellékállomás csak kültéri egységtől és a mesterállomástól képes hívást fogadni.

1.6. Hívásnapló megtekintése

Lépések

1. **Hívás** gomb megnyomása →  belép a hívásnaplóba.

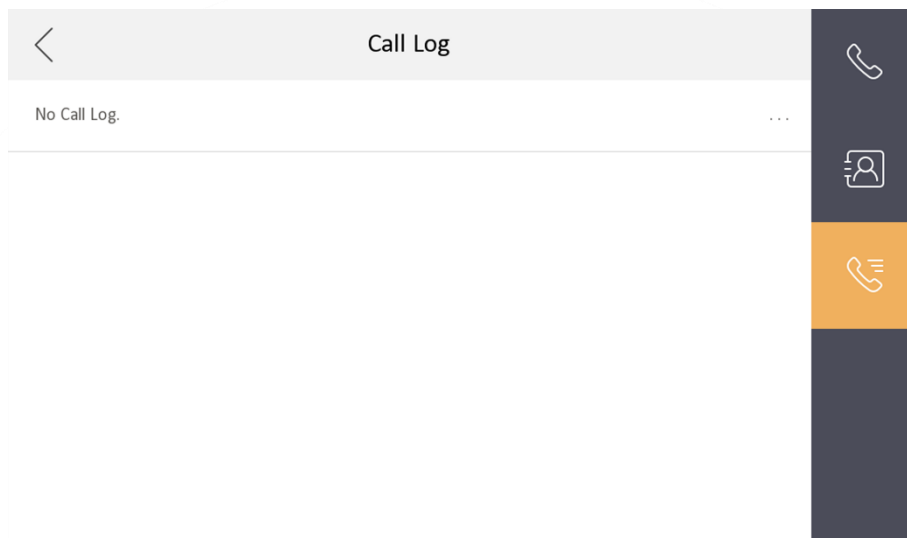

Ábra 1-3 Hívásnapló

2. Ide kattintva vissza tudja hívni, akit szeretne.

Megjegyzés

- A beltéri mellékállomás nem támogatja ezt a funkciót.
- A beltéri készülék elmenti a híváslistát az ajtó állomástól, a külső ajtó állomástól, menedzsment központtól és más beltéri készülékektől.
- Tartsa nyomva a hívásnapló listában lévő egyik tételt, hogy megnyissa a kezelési menüt.
- Nyomja meg a **Törlés**-t a tétel törléséhez.
- Nyomja meg az **Összes törlés**-t az összes tétel törléséhez.

2. Élőkép


Az élőkép oldalon megtekintheti a hozzáadott ajtóállomás és a hálózaton lévő kamera élőképét.

Lépések

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kamera vagy az ajtóállomás megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy a beltéri készülék vagy a beltéri mellékállomás megfelelően van csatlakoztatva.

1. Kattintson az **Élőkép** gombra, hogy belépjen az élőkép oldalára.

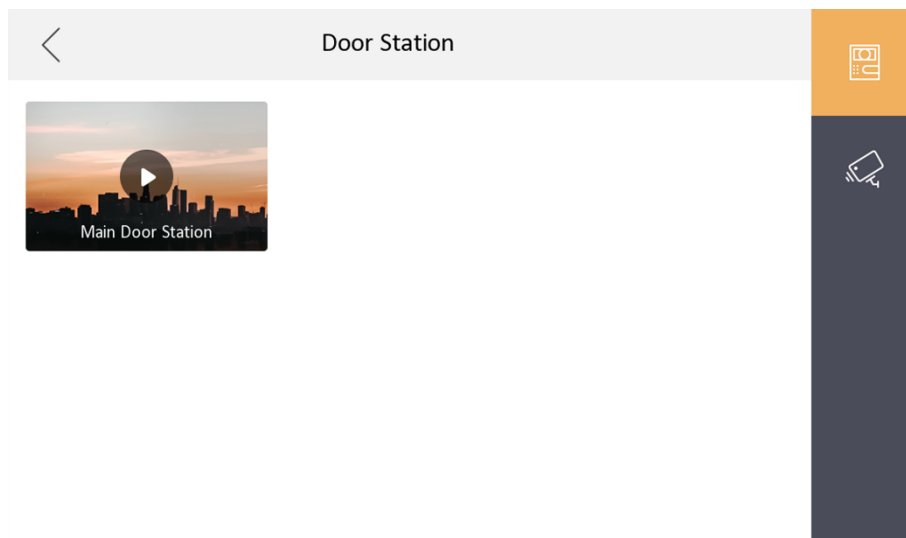


Ábra 1-4 Élőkép

2. Nyomja meg a(z)  ikont az ajtóállomás élőképének a megtekintéséhez.

Megjegyzés

Ha az ajtóállomásról jön hívás akkor 2 nyitás gomb jelenik meg: Nyitás 1 és Nyitás 2. Ha a Nyitás 1-re kattint, akkor az épület ajtó fog kinyílni. De ha a Nyitás 2-re kattint akkor a kültéri ajtó állomás ajtaja fog nyitni.

3. Nyomja meg a(z)  ikont a hálózati kamerák élőképének a megtekintéséhez.

2.1. Élesítés/hatástalanítás

A beltéri készüléknek négy féle üzemmódja van: Otthon tartózkodás, Távolléti, Éjszakai és Egyéni. Élesítheti és hatástalaníthatja a szobáját bármelyik üzemmódban manuálisan. A kiválasztott üzemmód ki lesz jelezve a beltéri készülék kezdő oldalán.


2. Nyomja meg a(z)  ikont az ajtóállomás élőképének a megtekintéséhez.


Megjegyzés

Az alábbi beállítások és lehetőségek csak akkor működnek, ha a kaputelefont riasztóként is használja külső érzékelőkkel és konfigurálva lett. A kaputelefon rendszer nem tud kiváltani egy teljes értékű riasztórendszert, erre speciális riasztórendszert ajánlunk!

2.1.1. ÉLESÍTÉS

Lépések

1. Nyomja meg a(z)  ikont, hogy belépjen az Élesztés oldalra.

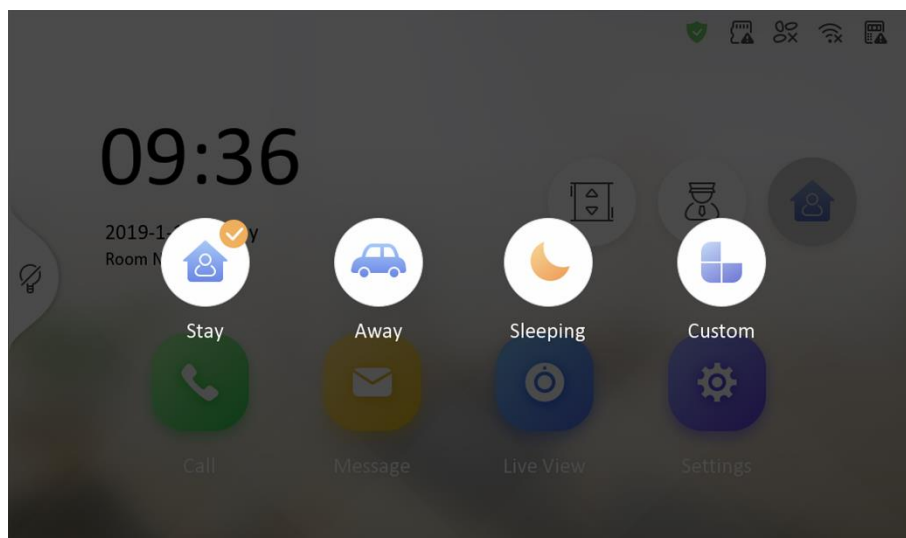

Ábra 1-5 Élesztési oldal

2. Válasszon az alábbiak közül: **Ott-tartózkodási, Távolléti, Éjszakai vagy Egyéni.**
3. Adja meg a beállított jelszót a séma váltáshoz.
4. Kattintson az **OK**-ra.


Megjegyzés

Kattinthat az alábbi ikonra  → **Élesztés egy nyomással**, hogy bekapcsolja.

2.1.2. HATÁSTALÁÍTÁS

Lépések

1. Kattintson  → **Kikapcsolás egy nyomással**, hogy kikapcsolja.

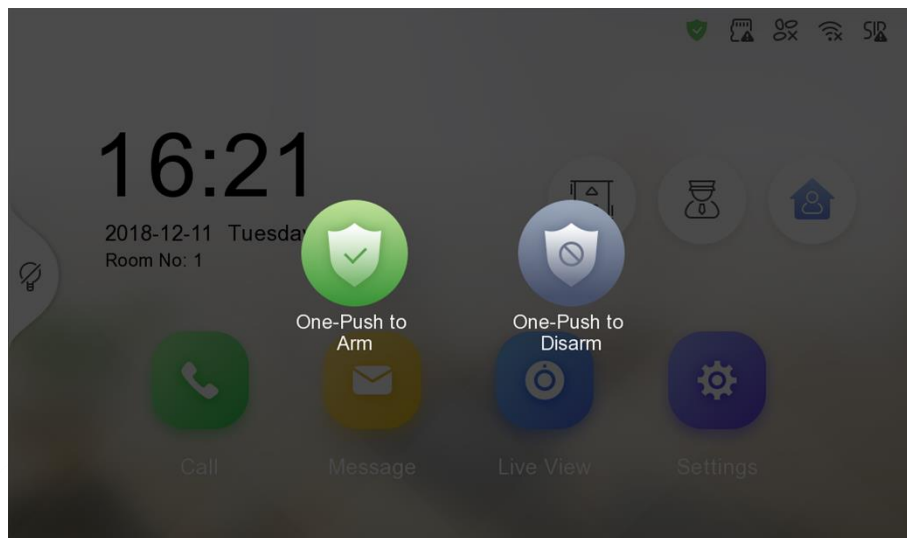

Ábra 1-6 Hatástalanítás oldal

2. Írja be a jelszót.
3. Kattintson az **OK**-ra.

2.1.3. ÉLESÍTÉSI ÁLLAPOT BEÁLLÍTÁS

4 élesítési állapotot lehet konfigurálni: Maradás mód, Távollét mód, Alvás mód és Egyéni.

Mielőtt elkezdi

Kattintson a **Beállítások** →  → **Preferenciák** és engedélyezze a **Riasztások**-at.


Lépések

Megjegyzés

Az élesítés állapot oldala és a zónabeállítások oldala alapértelmezetten rejtve vannak. Először aktiválnia kell a riasztási funkciót.

1. Kattintson a **Beállítások** →  hogy belépjen az élesítési beállítások oldalra.

2. Kattintson a **Maradás, Távollét, Alvás** vagy **Egyéni**-re.

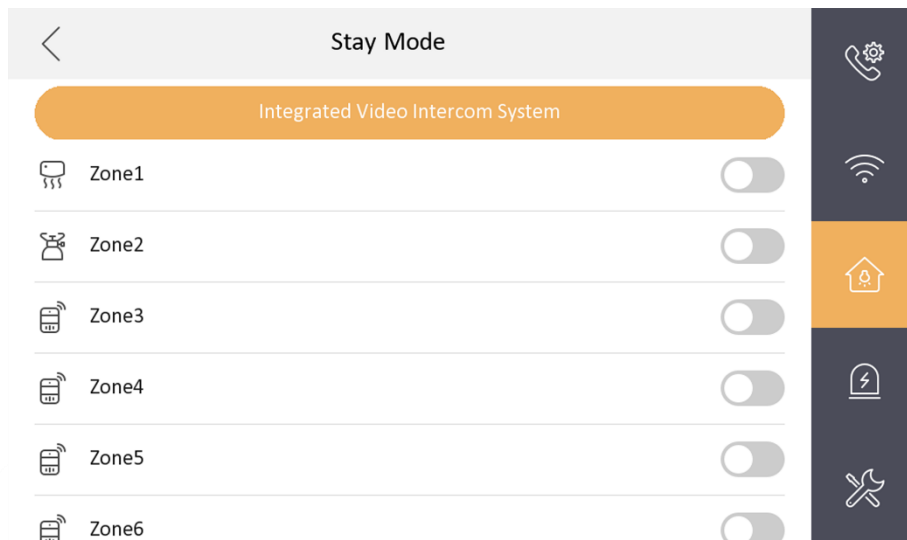

Ábra 1-7 Élesítési Beállítások

3. Élesítse a kiválasztott zónát.


Megjegyzés

- A zónák konfigurálhatóak a(z) Élesítési beállítások oldalon.
- A 24 órás riasztásai zóna (beleértve a füstérzékelő- és gázérzékelő zónákat is) hatástalanított állapotban is riasztást generál.
- A riasztási állapotokat a beállításokban először konfigurálni kell.

3. Információ menedzsment

Megtekintheti az Értesítéseket, Látogatói üzeneteket, Riasztási Naplót és a Rögzítési Naplót az információ kezelési oldalon.

Kattintson az **Üzenetek**-re, hogy belépjen az információ kezelési oldalra. (Az alábbi képen egy Riasztási napló látszik)

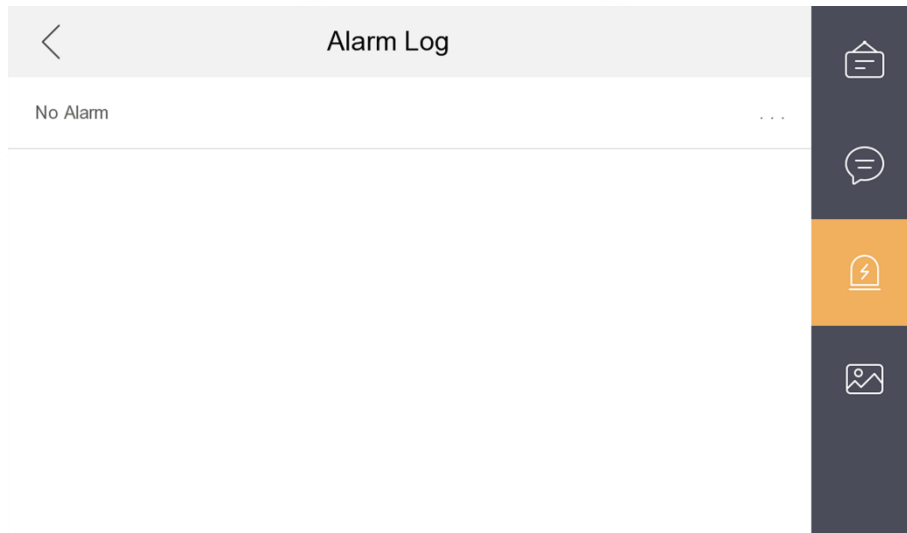

Ábra 1-8 Riasztási események

Törlés: tartsa nyomva a megtekintett tétel törléséhez.

Összes törlés: tartsa nyoma az összes tétel törléséhez.

Nézet: tartsa nyomva, hogy láthassa a riasztási részleteket.

Megjegyzés

- A beltéri mellékállomás csak a riasztási naplót és a rögzítési naplót támogatja.
- TF kártyára van szükség a jegyzet mentéshez, látogatói üzenetekhez és a kültéri állomás mentett képeinek a megtekintéséhez és szükség van a beltéri készülék beépített memóriájára a riasztási napló mentéséhez.
- Maximum 200 értesítés, 200 látogatói üzenet, 200 riasztási esemény és 200 rögzítési napló tétel menthető el.

4. MOBIL APPLIKÁCIÓ – HIK-CONNECT

A kaputelefon rendszer a Hik-Connect telefonos applikációt használja. A letöltéshez használja a linkeket, vagy olvassa be a QR kódot.



[Hikvision APPSTORE](#)



[APPLE APP store](#)

[Android készülékekhez engedélyezni kell az ismeretlen forrásból történő alkalmazások telepítését](#)

[Apple készülékekhez](#)

1. Miután letöltötte a megfelelő alkalmazást, telepítse azt, ha előzőleg nem használta a Hik-Connectet, akkor hozzon létre egy új fiókot.
2. Ha ezzel elkészült akkor már egyéb dolga nincs, minthogy a beltéri egység (ha több beltéri van, akkor a **fő beltéri egység**) **hátoldalán** található QR kódot beolvastatja a telefonkészülékén.
3. Amennyiben az eszköz hátoldalán nincs QR kód úgy az eszköz helyi felületén a **Beállítások** menüponton belül a **Hik-connect kiszolgálóbeállítások** almenüben megtalálja a Sorozatszámot és a Verification kódot illetve egy QR kódot.
4. Amennyiben a QR kód leolvasására nincsen lehetősége, akkor kézileg használja a **9 karakterből álló gyártási számot** és a **6 karakterből álló verifikációs kódot**.
5. Az eszköz hozzáadása után híváskor az applikáción keresztül is megtörténik a csöngetés, onnan is elérhető az élőkép illetve a pillanatkép rögzítése, továbbá az ajtó is nyitható.

A Hik-Connecttel kapcsolatos további információért olvassa el az arról szóló leírásunkat, vagy keresse telepítő partnerét.

5. KARBANTARTÁS

Az eszközök alacsony karbantartási igényvel rendelkeznek. Amennyiben a beltérin látható kép minősége enyhén torz, vagy koszosnak tűnik abban az esetben egy enyhén nedves tiszta ronggyal takarítsa a kültéri egység kamera fejegységét. A kültéri egység gombjait szintén enyhén nedves textiliával tisztíthatja.

A beltéri kijelzőjét, zsírosodás vagy egyéb szennyeződés esetén egy mikroszálas törlőkendővel tisztíthatja.

Minden más esetben, vagy ha rendellenességet tapasztal, esetlegesen nem működik megfelelően a berendezés forduljon szakemberhez, keresse telepítő partnerét.

A berendezést semmilyen körülmények között ne nyissa ki, ne fesse, ne próbálja meg megjavítani! A javítást csak szakember végezheti! Az ilyen jellegű módosítások esetén a garancia elvész!



RIEL